В ответ на отзывы наших клиентов, полученных по процедуре предоставления отчетов об исследовании продукции (PIR), габариты поддонов были изменены, чтобы увеличить пространство для вилочных подъемников, вставляемых с длинной стороны поддона.

- Поддон остался четырехзаходным.
- Поддон изготовлен из термообработанной сосны.

- Данное изменение касается только поддонов, используемых для печатных форм TIL/R производства Weatherford.
- Во избежание перебоев в заказах на комплекты печатных форм, каталожные номера не были изменены.
- Miraclon начнет поставки продукции с новой конструкцией поддонов с .
- Внешние размеры и вес брутто поддона изменились следующим образом:

Параметр	Старая конструкция	Новая конструкция
Конструкция поддона	Стрингерный частично четырехзаходный поддон	Блочный четырехзаходный поддон
Внешние габариты (ДхШхВ)	87 x 57 ½ x 4 ¾ дюйма (2210 x 1461 x 121 мм)	88 x 57 ½ x 5 дюймов (2235 x 1461 x 127 мм)
Вес брутто поддона	44 кг (97 фунтов)	58 кг (128 фунтов)
Максимальное количество коробок с печатными формами 50x80 или 50x65 на поддоне	5	5
Минимальное расстояние между вилами	5,25 дюйма (длинная сторона) 3,5 дюйма (короткая сторона)	17 дюймов (длинная сторона) 19,166 дюйма (короткая сторона)

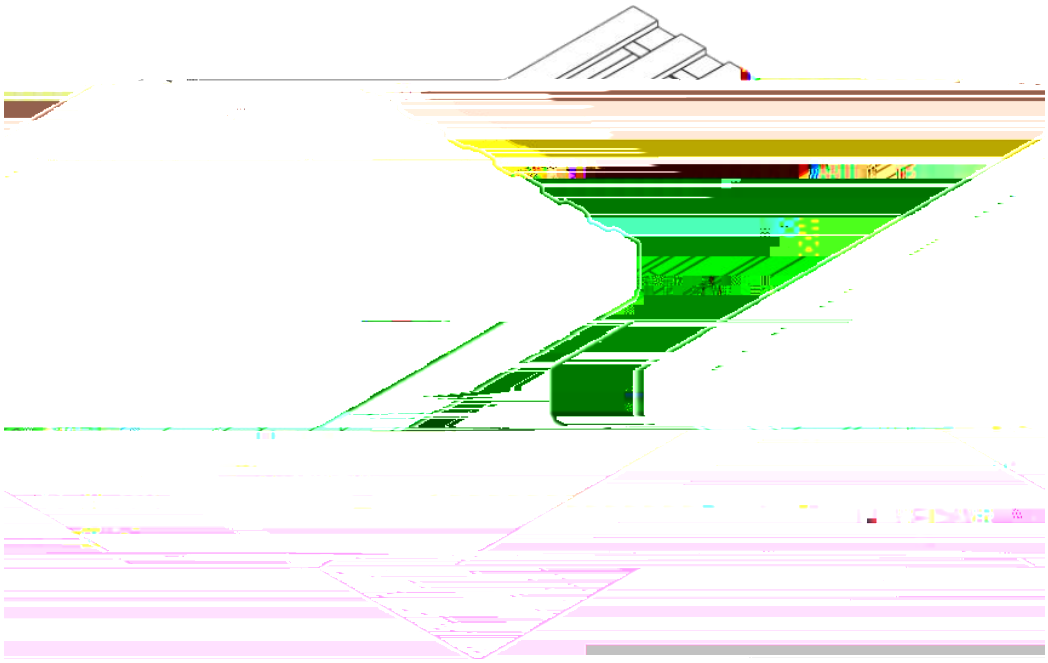

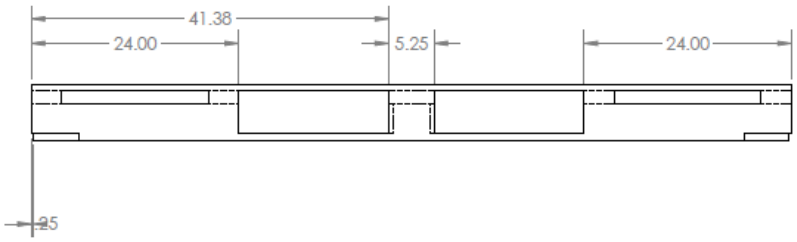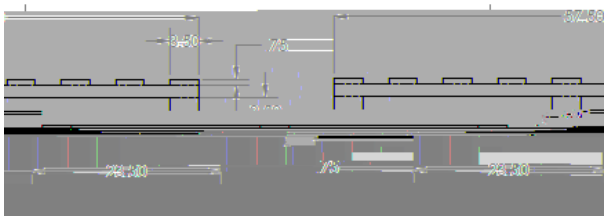
41.38
24.00
5.25
24.00
25